



## *Licitación Abreviada*

*EXP. N° 8824/2024*

# ***“EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TECHOS”.***

Las ofertas se deberán cotizar EN LINEA en la web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy) hasta la hora fijada en la carátula (Adjuntando la documentación correspondiente).- \* Ver num 6 del Pliego.

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS WEB HASTA: 14/03/2024 Hora: 10:00-**

**Costo Pliego: 3 UR**

**Visita de Obras: 07/03/2024 hora 10:00 Referente: Const. Federico Giordano (47329898 int 155).**

---

**EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TECHOS.-**

---

**1-OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INTENDENCIA DE SALTO.-**

**MEMORIA CONSTRUCTIVA**

**Reparación techos y desagües Oficinas Centrales Intendencia**

**Generalidades**

La presente memoria detalla y describe las acciones a tomar para la colocación de sobretechos de chapa sobre dos sectores del Edificio de Oficinas Centrales de Intendencia y ampliación de desagües existentes de canalones en diversos puntos del sistema de techos del mismo edificio.

Los sobretechos a ser colocados se identifican por sector (indicados en planos) y se identifican de la siguiente manera:

1. Techo Obras
2. Techo Agrimensura

Los desagües a ser ampliados corresponden a los siguientes techos :

1. Techo edificaciones
2. Techo Tránsito
3. Techo Compras
4. Techo Dirección Hacienda

El techo a ser sustituido por completo:

1. Espacio Eduardo Piñeyro.

Todos los materiales y accesorios que se utilizarán para los trabajos previstos, serán por cuenta de la empresa, y también se deben prever los que no se detallan en la presente pero sean necesarios de acuerdo a las tareas a desarrollar.

La cotización preverá todas las acciones necesarias que se necesiten para la correcta ejecución del trabajo total, a ser vallados necesarios, utilización de andamios, espacio para acopio de materiales, volquetas, infraestructura necesaria para operarios (espacio para comedor, baño, bancos de trabajo, etc.), así como todos los implementos de seguridad exigidos por el ministerio de Trabajo.

Será de cargo de la Empresa adjudicataria todos los trámites correspondientes a inscripciones, declaraciones y toda gestión que sea necesaria para la obra.

Será obligación de la empresa la verificación de todas las medidas y cantidades expresadas en el rubrado final, las que son simplemente de referencia, siendo responsable la misma de cualquier diferencia que hubiera.

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES**

### **1-Demolición y desarme**

Se procederá al desarme completo de la cubierta de tejas francesas existente (algunos casos revestida completamente con membrana asfáltica). Se eliminará todo accesorio como babeta, cumbrera, etc. que existe y elemento que implique un obstáculo para el correcto trabajo a realizar. Se mantendrá sin tocar el cielorraso a la porteña (tejuela, clavador, etc. y se cuidará que toda circulación del personal durante la ejecución de los trabajos deberá ser sobre tablones colocados estratégicamente sobre la estructura existente. No se permitirá pisar directamente sobre la tejuela existente.

### **2-Perfilería**

Se colocará perfilera de metal (específicamente tubulares de 60x40x2) de acuerdo lo indicado en croquis adjunto. Se respetarán las medidas y espesores especificadas y se verificarán las medidas en el lugar. Los tubulares que ofician de clavadores, se amuraran mediante platinas de planchuelas de 2" x 1/8" soldadas a los tubulares y ancladas con bulones a los tirantes existentes. Los clavadores se soldarán a los tirantes y se distribuirán de acuerdo a lo indicado en plano.

### **3-Cubierta**

Se colocarán chapas galvanizadas del tipo "econopanel" de calibre 24 que cubran en una pieza sola el largo de la pendiente del techo teniendo al menos un volado de 5cm. La fijación de las chapas sera con tornillos punta mecha con arandelas de goma en la onda alta y se colocarán "caballetes" o tacos de plástico para evitar la deformación de las mismas.

### **Babetas y cubrepretils**

Se terminarán los bordes del techo colocado con cubrepretils en todas las caras. Las babetas se asegurarán al muro con mortero fuerte y se sellarán las uniones con siliconas con filtro UV. Los cubrepretils deberán tener al ancho suficiente para cubrir al menos dos ondas completas de la chapa y envolver el pretil resultante luego de la colocación del nuevo sobretecho. Estos últimos se fijarán a la chapa con tornillos punta mecha (T1) o remaches. El cubrepretil se clavará de manera simple a la pared empezando desde la parte mas baja del techo.

Se revisará especialmente las babetas y cubrepavimentos existentes en el techo de la oficina de notificaciones, los cuales en caso de ser necesario se procederá a la reparación o sustitución total de los mismos.

Deberá verificarse la tarea antes de presentar la cotización correspondiente y deberá ser aclarada en un rubro específico (ej: babetas existentes) y se cotizará por metro lineal.

### **Ampliación de desagües de canalones**

En los lugares indicados en planos, se cambiarán las bajadas de los canalones por desagües mas amplios (caños de mayor diámetro. Ø 150).

Para tal tarea se armará una bandeja de dimensiones amplias, con la conexión para un desagüe en caño de PVC de Ø 150mm. Dicho desagüe se colocará por el interior de la pared, para lo cual se harán los cortes necesarios y las reparaciones correspondientes a las terminaciones existentes. En los casos en que no pueda embutirse el caño, se consultará a la Dirección de Obra la mejor ubicación para dejarlo visto.

Todas las bajadas se conectarán a el sistema de desagües existente, el cual será verificado en su estado previamente. Las modificaciones que pudieran resultar en el sistema existente de desagües, se tomará como imprevistos, para lo cual deberá cotizarse dicho rubro. En caso de que el volumen de imprevisto supere el monto del rubro, se realizará la cotización correspondiente y deberá ser aprobada antes de ser ejecutada.

Las consultas a la presente memoria se evacuarán Oficina de Proyectos de la Intendencia de Salto, en Juan Carlos Gómez Nº 32, tel. 47329898 interno 155 con el Técnico Constructor Federico Giordano hasta 3 días hábiles anteriores al día de la fecha indicada para la entrega del presupuesto.

### **OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES**

El Contratista deberá aplicar las leyes, decretos departamentales, ordenanzas y reglamentaciones que en cualquier forma afecten a las personas empleadas. Será obligatorio el cumplimiento a lo dispuesto por Ley 18.098 de fecha 12 de enero de 2007 por la que “la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios” (Art. 1º).

Según lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 de la misma el contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. La empresas deberán comprometerse a

comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

Asimismo, el contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

La Intendencia de Salto velará en cada momento porque se cumplan las leyes que al respecto protegen los intereses de los trabajadores y tanto ella como sus representantes no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que el Contratista de lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en vigencia.

## **2. CARACTER**

El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda clase de interesados.

El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las disposiciones contenidas en Pliego Gral. de Obras Públicas, y Enmiendas o aclaraciones del presente llamado a Licitación

## **3. PRECIO Y CONDICIONES Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN**

**COTIZACION:** Se deberá cotizar en MONEDA NACIONAL, con impuestos incluidos.

**PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:** El plazo de ejecución de la tarea deberá especificarse claramente en la propuesta y será calificado de conformidad con el numeral 7 del presente Pliego.-

**PAGOS:** Se deberá cotizar para las siguientes formas de pago:

**60 días de presentación de la factura de cada avance de obra**

## **4. DE LA PRESENTACION**

### **4.1. Forma de Presentación**

Las propuestas deberán ser redactadas, firmadas y cargadas como archivo adjunto, caratuladas "**EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TECHOS**" y el nombre de la o las firmas proponentes.

### **4.2. Documentación a Presentar por el Adjudicatario;**

- a) Documentación de la empresa:
  - certificado notarial con control completo de la sociedad.
  - Nombres del o los representantes de la empresa
- b) Certificados vigentes de: BPS y DGI.
- c) **Recibo de compra de Pliego.-**
- d) **Estar inscripto en el Registro de Proveedores del Estado (ACTIVO).-**

- e) Referencias comerciales, indicando nombre de la Institución de la cual fue proveedor.
- f) Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo;
- g) Constitución del domicilio legal de la de la empresa en el departamento de Salto.
- h) Suscribir declaracion Jurada Art 46 del TOCAF.**

#### **4.3. Propuesta Económica**

La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación, indicando precios de acuerdo a lo establecido en el ítem 3.

Asimismo, declaración de conocimiento y aceptación de todas las partes que constituyen el Pliego de la presente Licitación y se establecerá la prórroga de competencias a favor de los Juzgados del Departamento de Salto.

#### **4.4 Plazo de Mantenimiento de Ofertas.**

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 90 días a partir de la Apertura, a menos que la Administración ya se hubiera expedido al respecto.

#### **4.5. Consultas al Pliego**

Las consultas al presente pliego se evacuarán a través del correo [licitaciones@salto.gub.uy](mailto:licitaciones@salto.gub.uy) hasta 5 días hábiles anteriores al día de la apertura.

#### **4.6. Prórroga**

No se prevén prórrogas a instancia de oferentes.

#### **4.7. Comunicaciones**

El número de teléfono por consultas y comunicaciones es (473) 47329898 interno 112 y el mail [licitaciones@salto.gub.uy](mailto:licitaciones@salto.gub.uy)

### **5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES**

El adjudicatario deberá aplicar las leyes, decretos departamentales, ordenanzas y reglamentaciones que en cualquier forma afecten a las personas empleadas. Será obligatorio el cumplimiento a lo dispuesto por Ley 18.098 de fecha 12 de enero de 2007 por la que *“la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios”* (Art. 1º).

Según lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 de la misma el contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

Asimismo, el contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

La Intendencia de Salto velará en cada momento porque se cumplan las leyes que al respecto protegen los intereses de los trabajadores y tanto ella como sus representantes no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que el Contratista de lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en vigencia.

### **6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

### **6.1. Recepción de Ofertas**

Las ofertas se deberán cotizar (precio total del contrato incluyendo impuestos y Leyes Sociales) EN LINEA en la web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy) hasta la hora fijada en la carátula, debiendo adjuntarse toda la documentación pertinente (Oferta firmada, constancia de compra del pliego, documentación de la empresa, etc).-

A los efectos de facilitar la descarga se solicita subir en un único PDF toda la documentación

Con posterioridad a la apertura en línea los oferentes podrán consultar el acta de apertura que se adjuntará como “aclaraciones” en dicha página web.-

## **7. DE LA ADJUDICACIÓN**

---

### **7.1. Criterios de Selección**

De los interesados que se presenten al presente llamado, la Intendencia de Salto seleccionará a los que hayan probado solvencia y cumplido con todos los requisitos exigidos en estos Pliegos.

Los factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas y a la ponderación de los mismos sobre un total de 100 puntos será la siguiente:

#### **1-Precio: 50 PUNTOS**

Se tomarán como referencia el valor más bajo y el más alto de las ofertas presentadas que cumplan con las formalidades del pliego y se aplicará regla de tres..

#### **1- Antecedentes en los rubros licitados: 45 PUNTOS**

El oferente deberá presentar información de experiencia en obras similares a los rubros solicitados, ejecutadas en los últimos 5 Años.

Se prorrateará

\* No se computarán antecedentes en otros rubros.

#### **2- Plazo de OBRA: 5 PUNTOS**

Se aplicar regla de tres.-

### **7.2 Estudio de las Ofertas**

Habrà una Comisión Asesora de Adjudicaciones, la que procederà al estudio de las ofertas de todos los proponentes para elaborar el informe correspondiente.

La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un solo oferente o podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la conveniencia de la operación.

### **7.3 Notificación de Adjudicación**

Una vez resuelta la adjudicación se notificarà a todos los oferentes.

### **7.4 Reserva de Derechos**

La administración se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejan, quedando exonerada de toda responsabilidad por ello.

## **8.- GARANTIAS**

---

El adjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato, y hasta la finalización del mismo, mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza por un monto equivalente al 5 % del total de la oferta-cuando ésta supere el límite establecido en el Art.64 inc 2 del TOCAF-, una vez notificada la adjudicación definitiva y antes de la firma del contrato respectivo. El depósito se verificará en todos los casos en la Tesorería Municipal o en el Banco República Oriental del Uruguay. En este caso el documento que acredite el depósito quedará en custodia en la Tesorería Municipal.

## **9.- PRORROGA, DISMINUCION ó AUMENTO DEL CONTRATO**

---

La Intendencia de Salto se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de los contratos, hasta un máximo de un 20% y un 10%, respectivamente, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos respectivos.

También podrá efectuar aumento o disminución superior a dichos porcentajes con la conformidad del oferente y en las mismas condiciones preestablecidas. En ningún caso el aumento podrá exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del contrato (art. 74 del TOCAF).

## **10. MULTAS E INCUMPLIMIENTO**

---

### **10.1. Mora**

La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho por el sólo transcurso de los plazos, o por la realización u omisión de actos contrarios a lo estipulado sin que sea menester la realización de trámite judicial o extrajudicial alguno.

### **10.2. Multas por Incumplimiento**

La Intendencia se reserva el derecho de imponer una penalidad hasta el importe máximo por deficiencia del Adjudicatario en el incumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

A todos estos efectos, la Intendencia se reserva el derecho de retener, para el cobro de dichas multas, cualesquiera de los importes que tenga derecho a percibir el Adjudicatario.

## **11. JURISDICCIÓN Y NORMAS APLICABLES**

---

En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego, será aplicable el "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no personales" de acuerdo al Decreto 53/93 y modificativos. Para el caso de que deba recurrirse a la vía judicial por cualquier circunstancia derivada del contrato de la presente licitación, la firma adjudicataria acepta desde ya la competencia exclusiva de los Jueces del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay. A tales efectos, deberán constituir domicilio dentro del territorio nacional.



# LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFACCIÓN DE TECHOS.

<b>Anexo</b>	<b>1</b>	<b>Formulario F1 de Presentación</b>
--------------	----------	--------------------------------------

*Lugar y fecha.*

Señor

Intendente de Salto

Dr. Andrés Lima

Presente.

De mi mayor consideración:

El (los) que suscribe (en), con los datos filiatorios y domicilio siguientes:

Empresa o Razón Social					
RUT				Nº BPS	
Carácter de la representación					
Nombres y Apellidos					
Documento de Identidad				Nº	
País			Ciudad		
Calle			E mail		
Nº		Apto		Cód. Postal	
Teléfono/s					

Se presenta ante usted y expone:

1º) Que a los efectos de su presentación en el llamado a Licitación Abreviada para la “**EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TECHOS**”, se lo tenga como presentado por medio de ésta.

2º) Que el domicilio denunciado es el constituido a todos los efectos legales a que de lugar el presente llamado, aceptándose la notificación, por mail a la casilla indicada o cualquier otro medio fehaciente.

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente,

**FIRMA**

# LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TECHOS.

<b>Anexo</b>	<b>F2</b>	<b>Declaración jurada Art. 46 del T.O.C.A.F</b>
--------------	-----------	---

*Artículo 46º. Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:*

- 1) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los organismos de la administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de dirección o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas que no tengan intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.*
- 2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.*
- 3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.*
- 4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.*
- 5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.-*

**Art.239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.**

**Declaro bajo juramento: No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad previstas en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera:**

<b>EMPRESA</b>	
<b>RAZON SOCIAL</b>	
<b>DIRECCION</b>	
<b>E MAIL</b>	
<b>RUT</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>REPRESENTANTE</b>	
<b>DOCUMENTO IDENTIDAD</b>	
<b>FIRMA DECLARANTE:</b>	
<b>ACLARACION:</b>	
<b>CARÁCTER DE REP:</b>	

# LICITACIÓN ABREVIADA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TECHOS.





<b>Anexo</b>	<b>F3</b>	<b>RUBRADO</b>
--------------	-----------	----------------

## ITEM 1

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD	METRAJE	\$ UNITARIO	\$ TOTAL
1.0	<b>DEMOLICIONES</b>				
1.1	Desarme tejas	M2	192		
2.0	<b>DESAGUES PLUVIALES CANALONES</b>				
2.1	Bajada desagües	u	31		
2.2	Conexiones a canalón	u	31		
2.3	Conexiones instalaciones existentes	u	25		
3.0	<b>TECHOS</b>				
3.1	Colocación de nylon	M2	195		
3.2	Colocación de clavadores	M l	250		
3.3	Colocación de chapas	M2	192		
3.4	Colocación de babetas y cubreprediles	M l	61		
4.0	<b>IMPREVISTOS</b>				
4.1	General	gl	1		
	COSTO MANO DE OBRA				
	COSTO DE MATERIALES				
			Subtotal (1)		
			Iva (2)		
			LLss 0,7180 x MI (3)		
			Total (1+2+3)		

**LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA  
EJECUCIÓN DE OBRAS DE  
REPARACIÓN DE TECHOS.**

<b>Anexo</b>	<b>4</b>	<b>RECAUDOS GRAFICOS</b>
--------------	----------	--------------------------

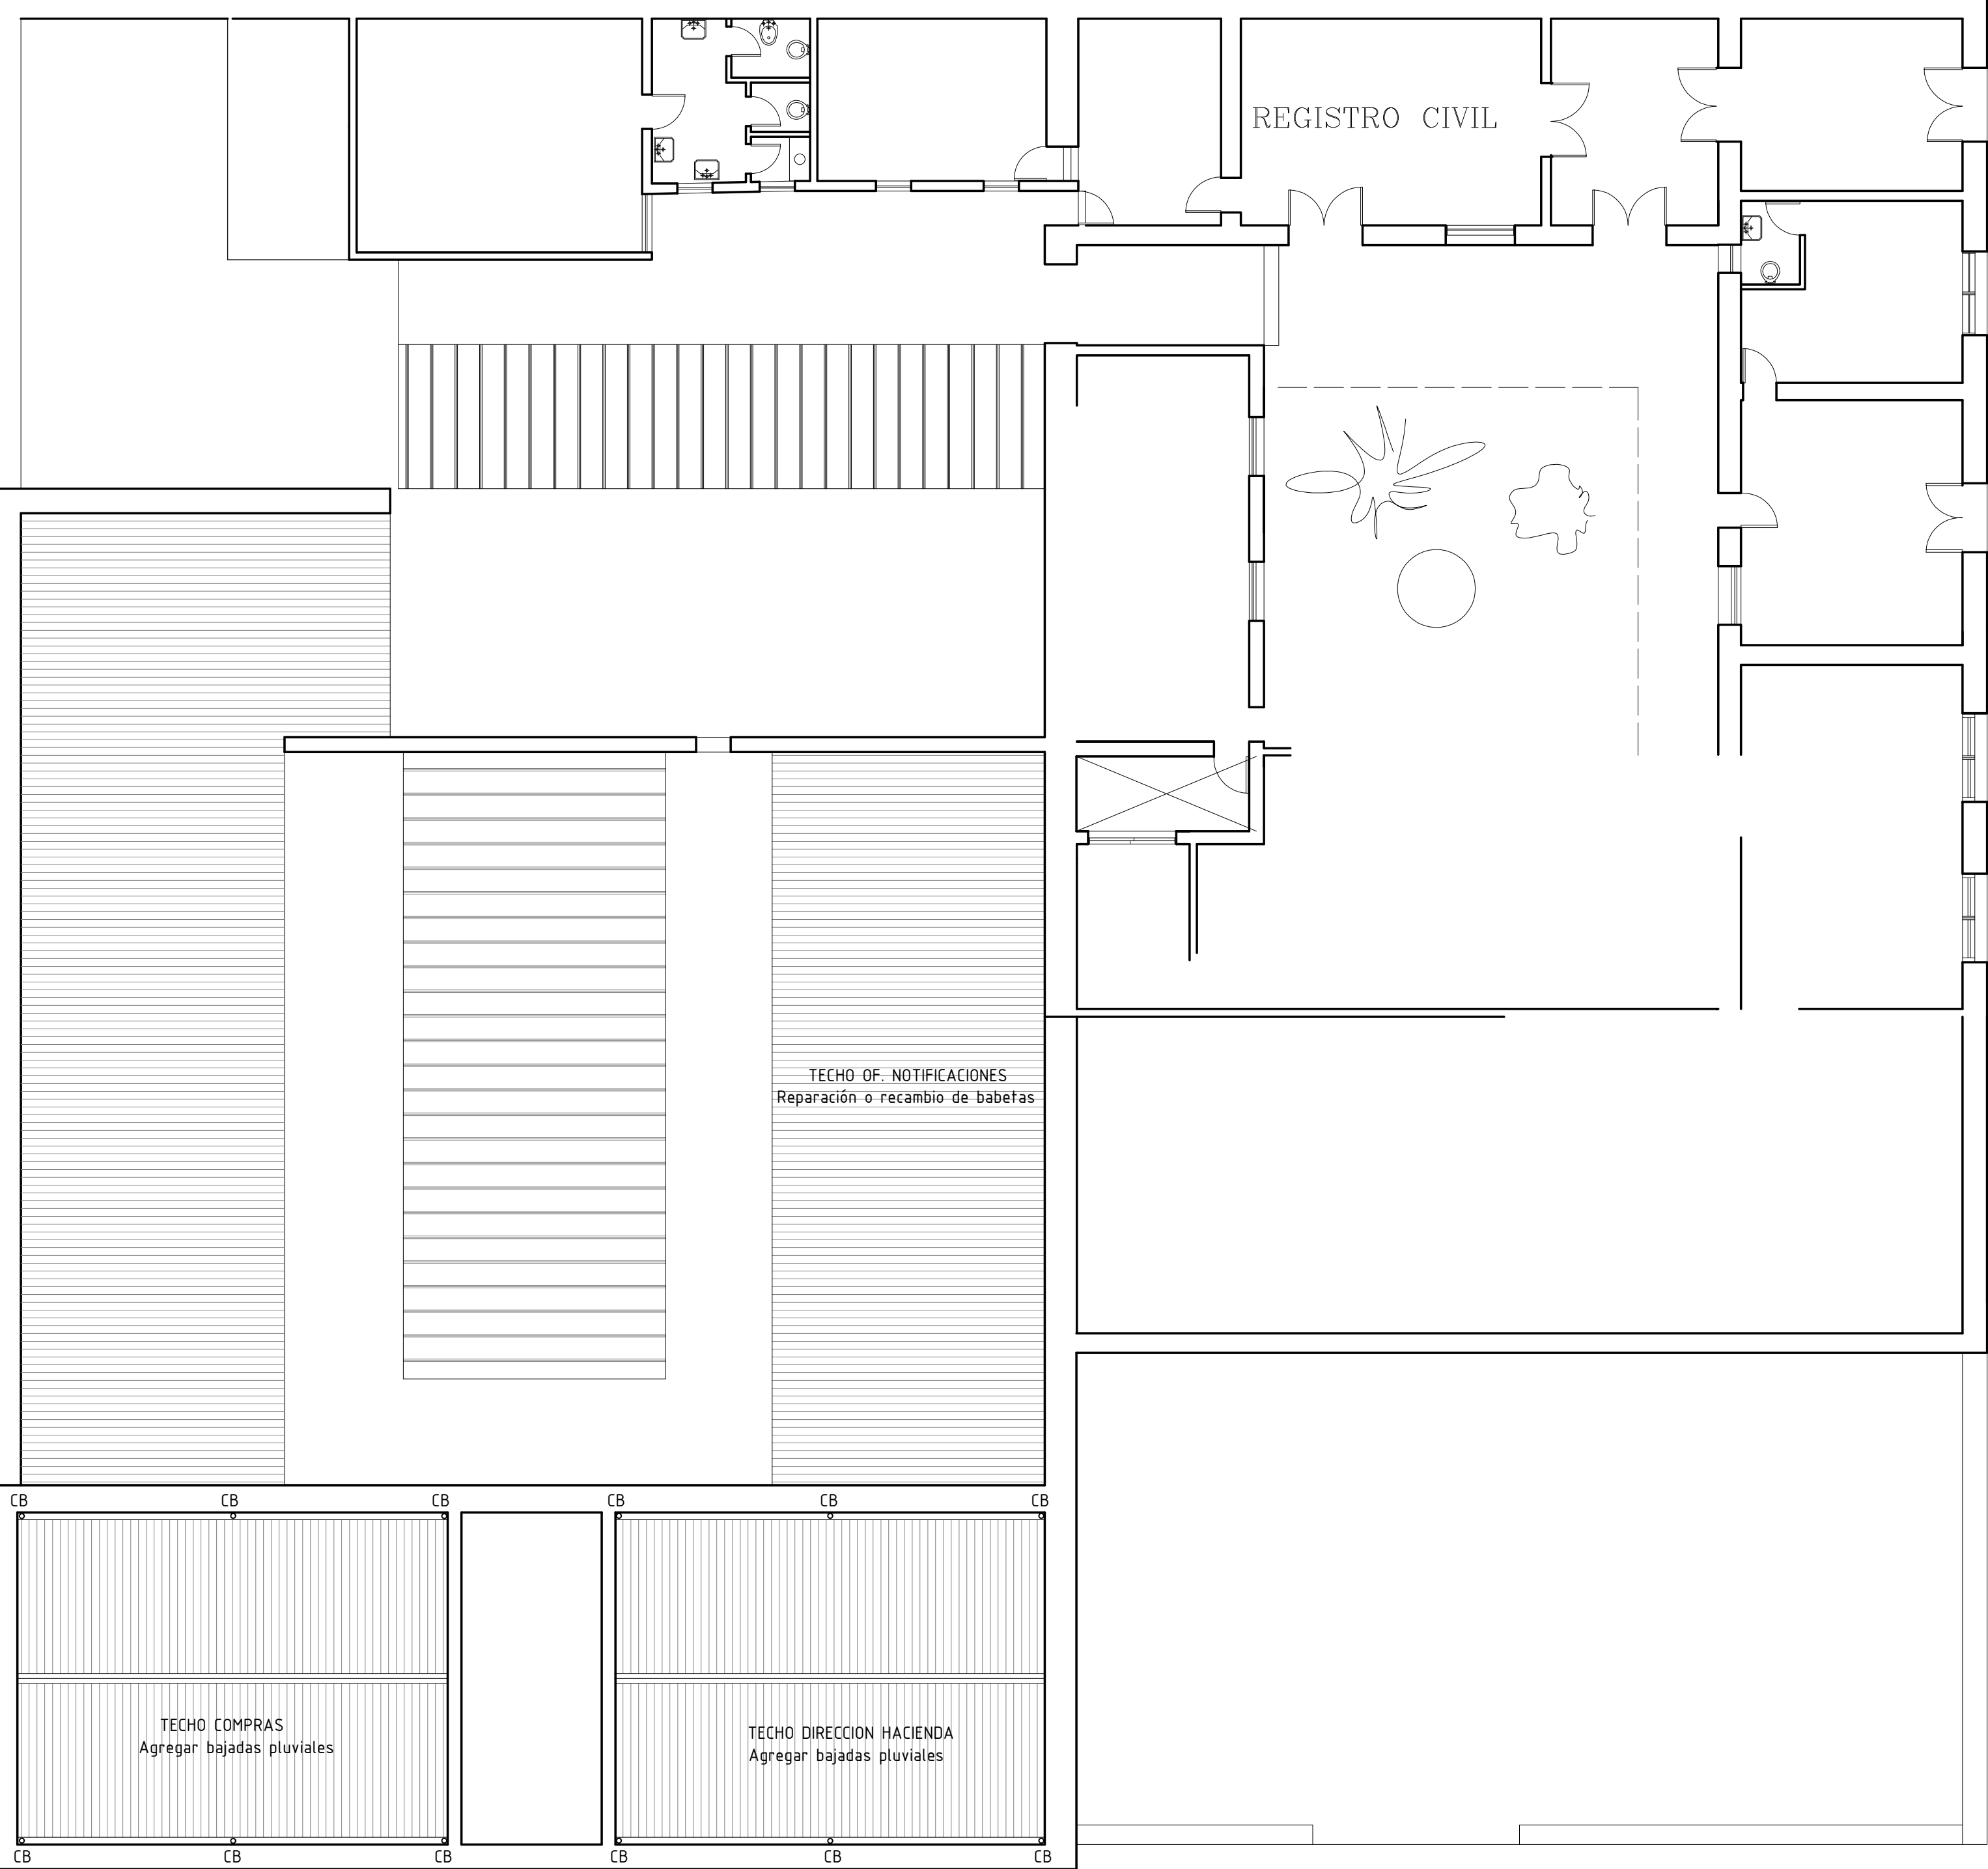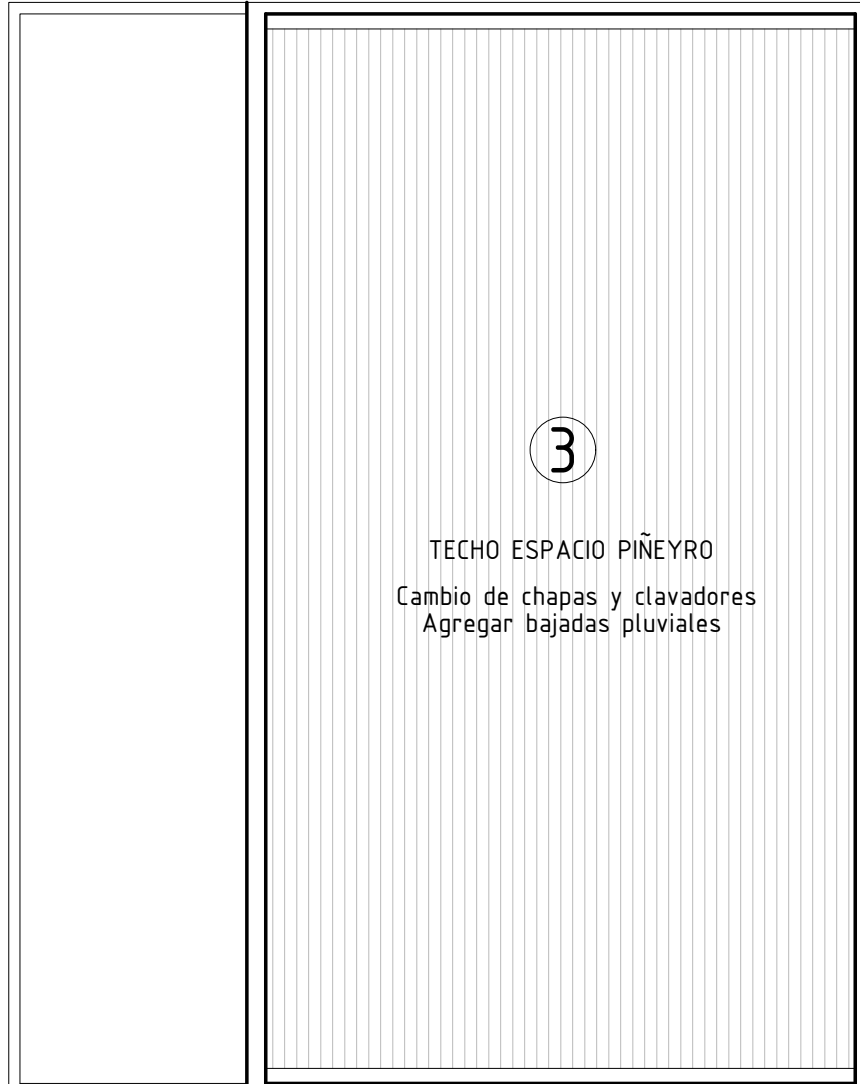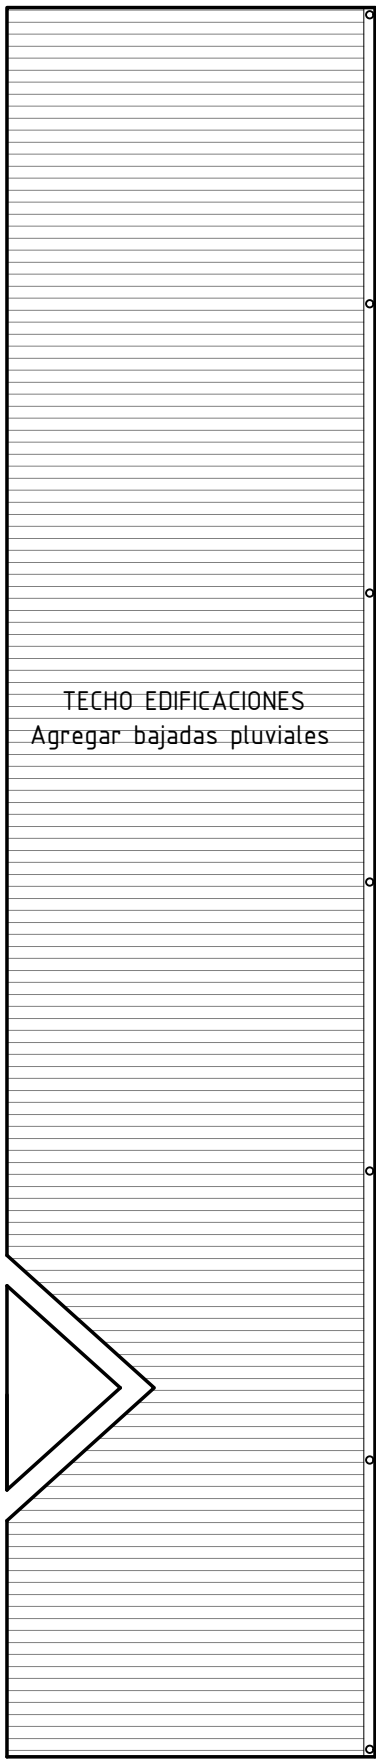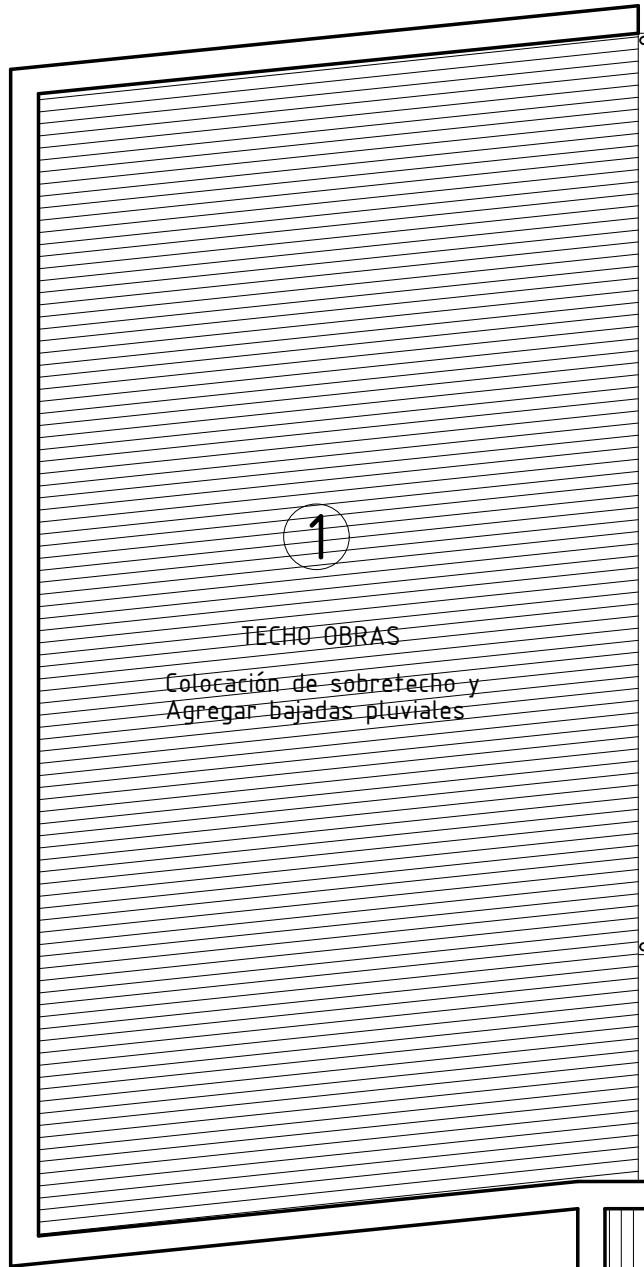

○ CB CAÑO DE BAJADA DE PLUVIALES A COLOCAR

Se colocarán caños de bajada de pluviales conectándolos a los canalones existentes. Los mismos serán de PVC de un diámetro de 150mm. Se armarán bandejas de conexión nuevas y se realizarán las conexiones a las canalizaciones existentes bajo piso.  
En los desagües a colocar con acceso a patios, se dejaran las conexiones para escurrir por superficie.  
Cuando las bajadas son por dentro de las oficinas, se harán embuñadas. Cuando las mismas den a espacios exteriores se realizarán por la parte exterior de la construcción.  
En caso de generarse dudas con respecto a que tipo de bajada a realizar, se consultará con la Dirección de Obra quien definirá la misma sin generar cambios en los costos previstos en presupuestos.

1 TECHO A INTERVENIR

TECHO ..... Se indican como techos en los que se intervendrán.  
Para las tareas a realizar en cada caso se verificará en la memoria constructiva, ya que en casos hay desarmes con material descartable y en otros desmantelamiento.  
En todos los casos de este tipo se colocarán cubiertas de chapa nuevas y sistema de clavadores nuevos (metálicos).

Quando las bajadas son por dentro de las oficinas, se harán embuñadas. Cuando las mismas den a espacios exteriores se realizarán por la parte exterior de la construcción.  
En caso de generarse dudas con respecto a que tipo de bajada a realizar, se consultará con la Dirección de Obra quien definirá la misma sin generar cambios en los costos previstos en presupuestos.



**INTENDENCIA DE SALTO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS - ÁREA PROYECTOS**

Intendente: **Dr. ANDRES LIMA**


Director Opto: **Sr. ELBIO MACHADO**

Obra: **REPARACIONES DE TECHOS Y DESAGÜES**


**PLANTA GENERAL**

Técnico: **Tec. Const. F. GIORDANO** Dibujo: **Tec. Const. F. GIORDANO** Fecha: **02/2024** Archivo:


planta techo 1 escala 1/100

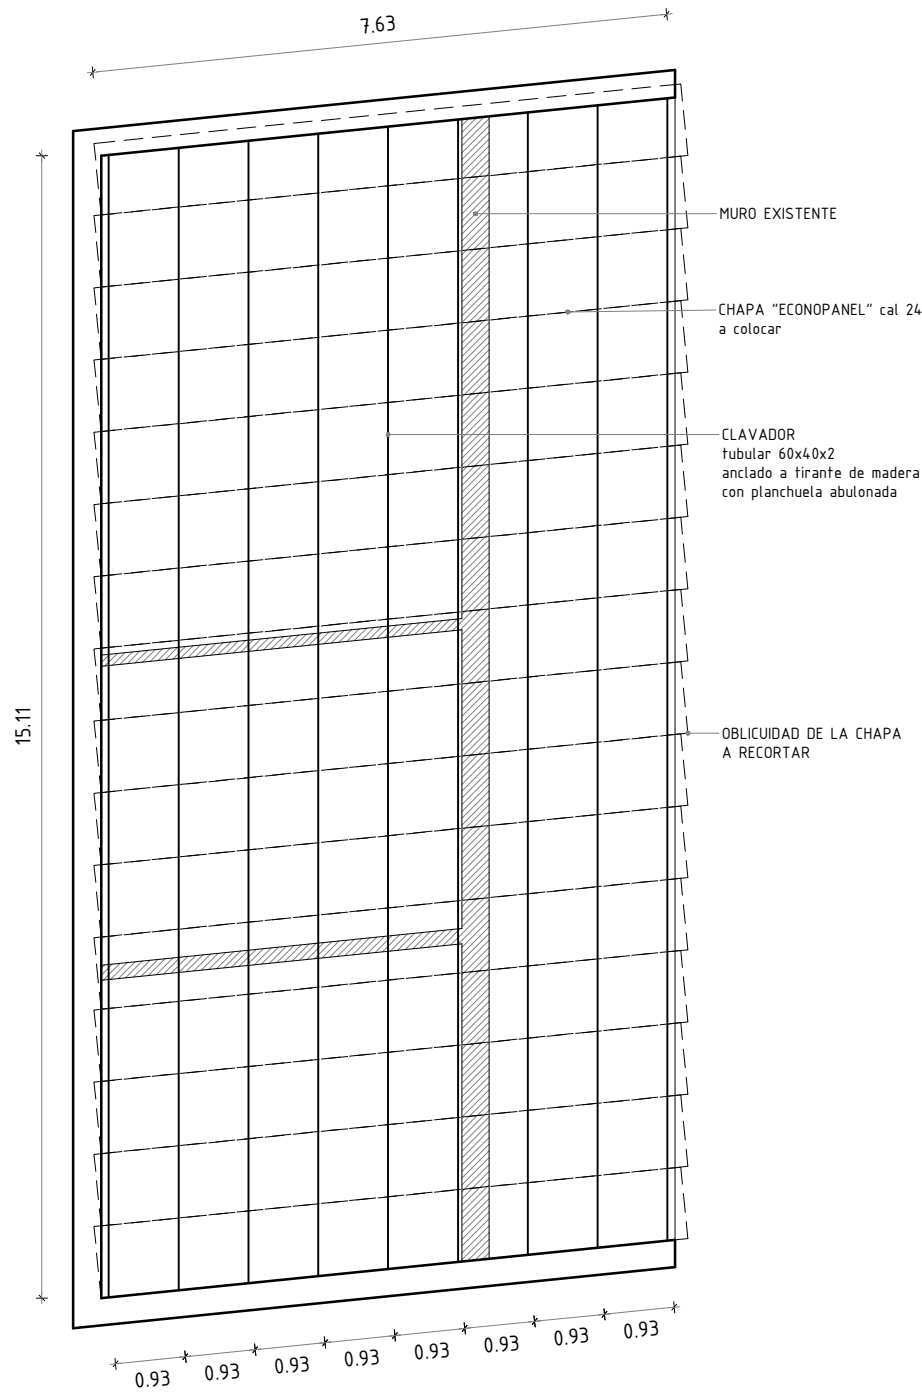


planta techo 2 escala 1/100

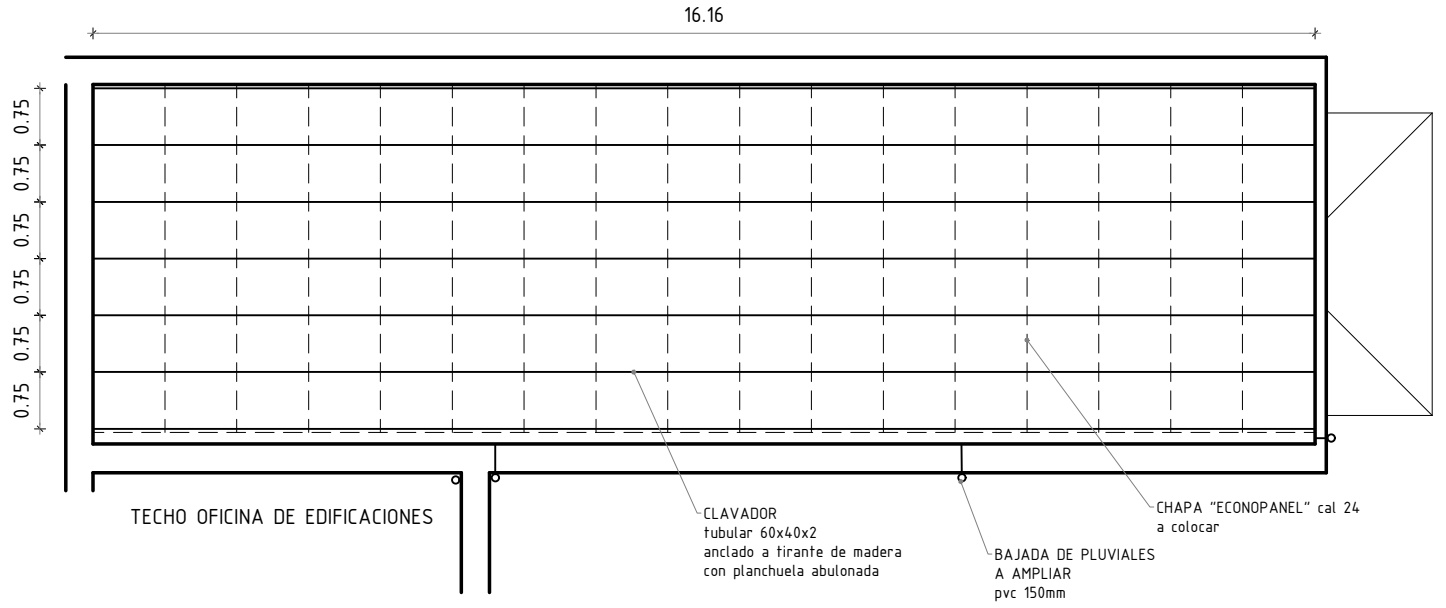


corte techo 2 escala 1/50

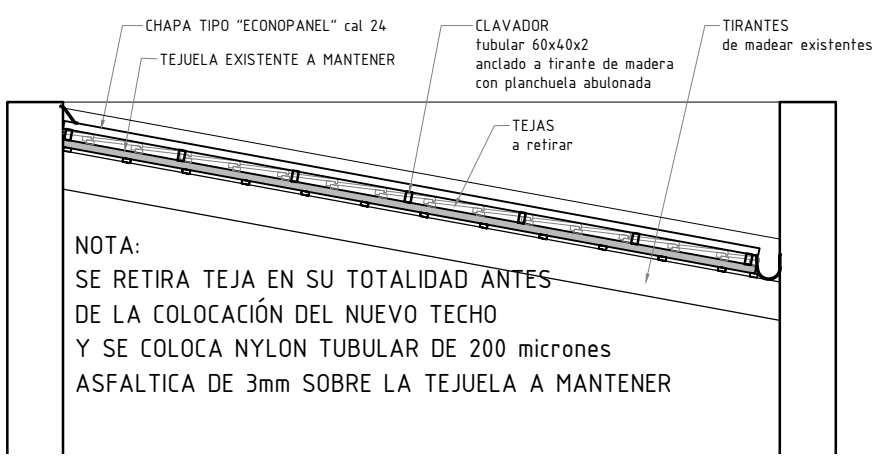

corte techo 1 escala 1/50

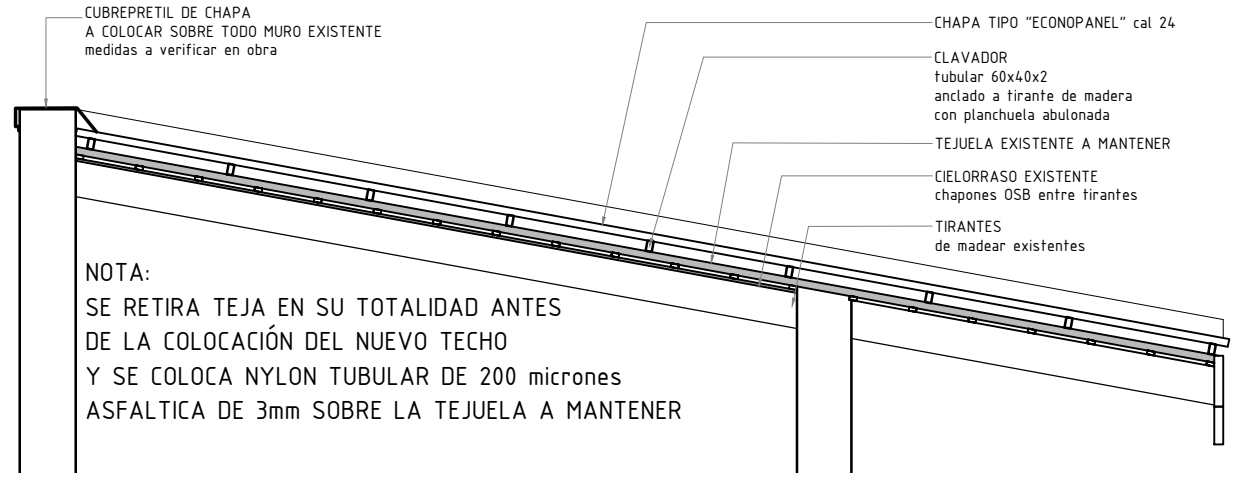

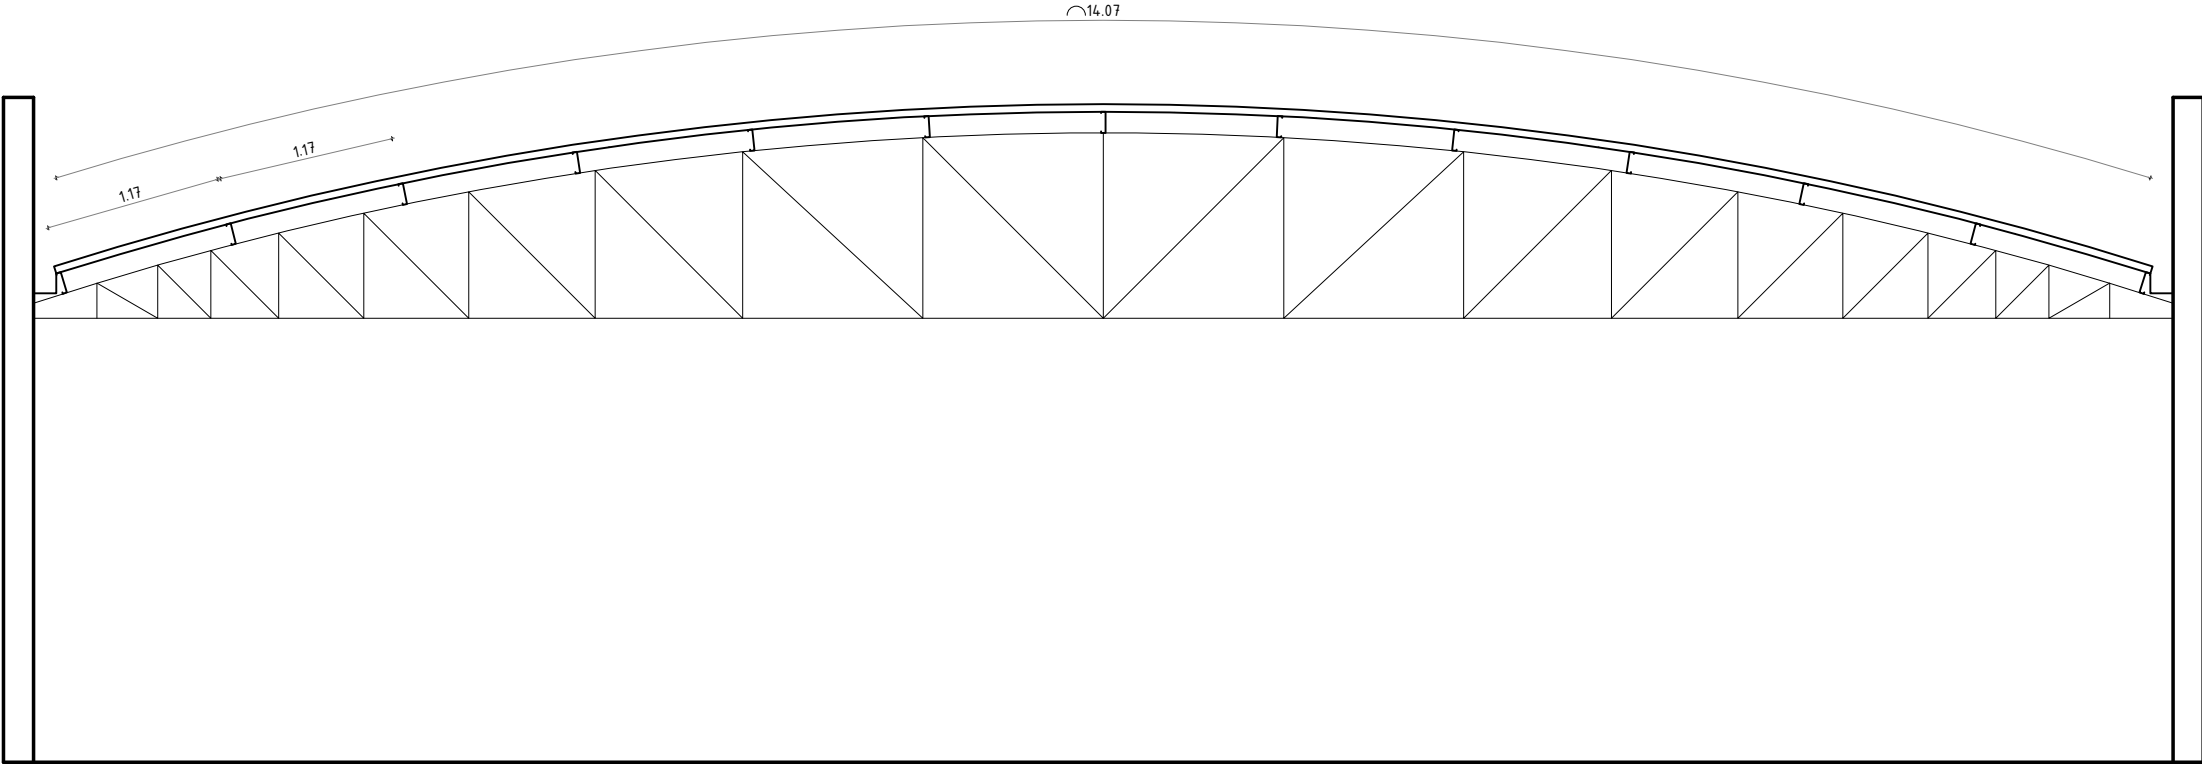

**INTENDENCIA DE SALTO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS - ÁREA PROYECTOS**

Intendente: **Dr. ANDRES LIMA**      Director Dpto: **Sr. ELBIO MACHADO**

Obra: **REPARACIONES DE TECHOS Y DESAGÜES**  
**TECHO ESPACIO EDUARDO PIÑEYRO A SUSTITUIR**

Técnico: **Tec. Const. F. GIORDANO**    Dibujo: **Tec. Const. F. GIORDANO**    Fecha: **02/2024**    Archivo: